


Motores asíncronos trifásicos abiertos PLS Dimensiones

F1 - Patas de fijación

Dimensiones en mm

Dimensiones máximas de los motores asíncronos trifásicos abiertos PLS - IP 23
Rotor de jaula

- con patas de fijación IM B3 (IM 1001)

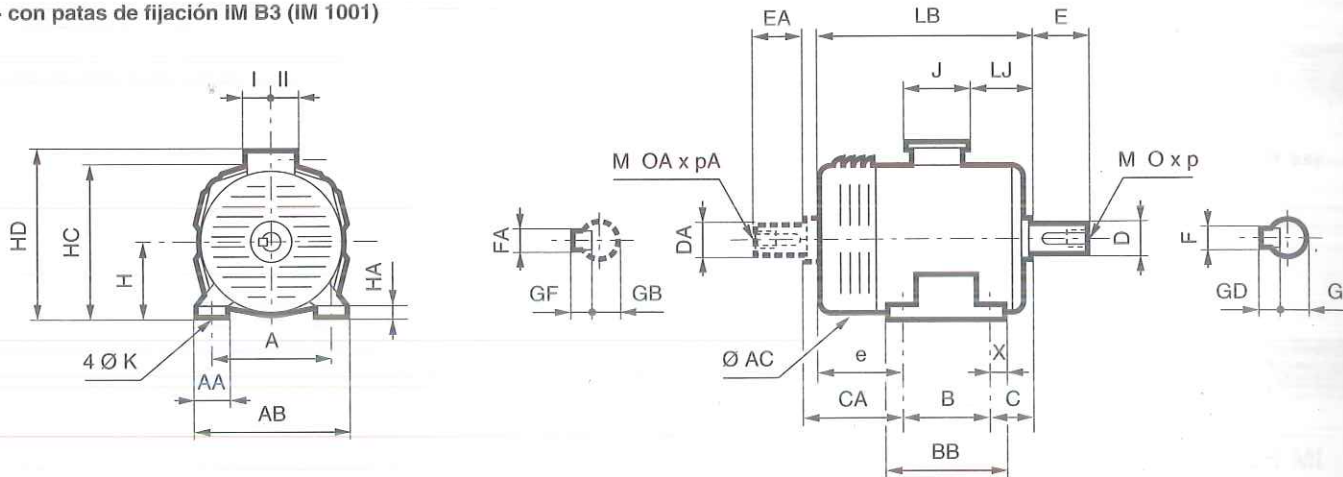

Extremos de eje principal

Tipo	4, 6 y 8 polos							2 y 2/4 polos						
	F	GD	D	G	E	O	p	F	GD	D	G	E	O	p
PLS 160 M	14	9	48k6	42,5	110	16	36	14	9	48k6	42,5	110	16	36
PLS 160 MG/L	14	9	48k6	42,5	110	16	36	14	9	48k6	42,5	110	16	36
PLS 180 M/L	16	10	55m6	49	110	20	42	16	10	55m6	49	110	20	42
PLS 180 LG	16	10	55m6	49	110	20	42	16	10	55m6	49	110	20	42
PLS 200 M/LP	18	11	60m6	53	140	20	42	18	11	60m6	53	140	20	42
PLS 200 L	18	11	60m6	53	140	20	42	18	11	60m6	53	140	20	42
PLS 225 MR/MU	18	11	65m6	58	140	20	42	18	11	60m6	53	140	20	42
PLS 250 SP/MP	20	12	75m6	67,5	140	20	42	18	11	65m6	58	140	20	42
PLS 280 SC/MC/MD	22	14	80m6	71	170	20	42	18	11	65m6	58	140	20	42
PLS 315 S/SU/M/MU/L	25	14	90m6	81	170	24	50	20	12	70m6	62,5	140	20	42
PLS 315 LD	28	16	100m6	90	210	24	50	22	14	80m6	71	170	20	42
PLS 315 MG / LG / VLG /	28	16	100m6	90	210	24	50	22	14	80m6	71	170	20	42
PLS 355 L	28	16	110m6	100	210	24	50	22	14	80m6	71	170	20	42
PLS 400 L	32	18	120m6	109	210	24	50	-	-	-	-	-	-	-

Segundo extremo de eje

Tipo	4, 6 y 8 polos							2 y 2/4 polos						
	FA	GF	DA	GB	EA	OA	pA	FA	GF	DA	GB	EA	OA	pA
PLS 160 M	10	8	38k6	33	80	12	28	10	8	38k6	33	80	12	28
PLS 160 MG/L	14	9	48k6	42,5	110	16	36	14	9	48k6	42,5	110	16	36
PLS 180 M/L	14	9	48k6	42,5	110	16	36	14	9	48k6	42,5	110	16	36
PLS 180 LG	16	10	55m6	49	110	20	42	16	10	55m6	49	110	20	42
PLS 200 M/LP	16	10	55m6	49	110	20	42	16	10	55m6	49	110	20	42
PLS 200 L	18	11	60m6	53	140	20	42	18	11	60m6	53	140	20	42
PLS 225 MR/MU	18	11	65m6	58	140	20	42	18	11	60m6	53	140	20	42
PLS 250 SP/MP	18	11	65m6	58	140	20	42	18	11	65m6	58	140	20	42
PLS 280 SC/MC/MD	18	11	65m6	58	140	20	42	18	11	65m6	58	140	20	42
PLS 315 S/SU/M/MU/L	20	12	75m6	67,5	140	20	42	20	12	70m6	62,5	140	20	42
PLS 315 LD	20	12	75m6	67,5	140	20	42	20	12	70m6	62,5	140	20	42
PLS 315 MG / LG / VLG /	22	14	80m6	71	170	20	42	22	14	80m6	71	170	20	42
PLS 355 L	28	16	110m6	100	210	24	50	22	14	80m6	71	170	20	42
PLS 400 L	32	18	120m6	109	210	24	50	-	-	-	-	-	-	-

